


**linea accessori**

**TRIGANO**  
ACCESSOIRES

**PROCEDURE PER APPRENDIMENTO NUOVI RADIOCOMANDI**



**CODICE RICAMBIO ABS00175**

Tramite la comunicazione del codice impresso sulla CODE CARD, è possibile ottenere la duplicazione di un radiocomando.

Dopo aver ottenuto i/il radiocomando duplicato, con il programmatore e il cablaggio dedicato al modulo M327 entrare nella funzione **9 CODE CARD TX**:

- 1 Selezionare (*CARICATO ABILITATO*) nella posizione indicata nel duplicato del radiocomando
- 2 Uscire dalla programmazione
- 3 Collegare il modulo all'impianto e provare il nuovo radiocomando

**N.B.** Qualora ci sia la necessità di escludere un radiocomando, basterà con il programmatore selezionare (*CARICATO DISABILITATO*) nella posizione in cui è memorizzato.


**1** Duplicazione del radiocomando tramite programmatore **PR20**  
Necessario i codici riportati sulla **CodeCard** allegata al radiocomando originale



Questa operazione di duplicazione può essere effettuata solo da MetaSystem .

**2** Abbinamento del radiocomando precedentemente duplicato al modulo **M327** installato in vettura.

Abilitare la funzione CardCode TX tramite programmatore **PRG007** cod. ABS13720  
**BRIGLIA** cod. ABS14130

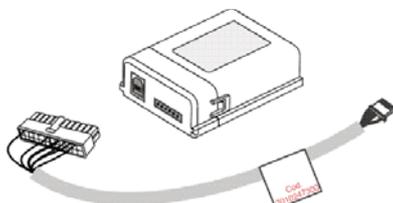

Questa operazione può essere effettuata solo dal Concessionario del Gruppo Trigano  
Il programmatore PRG007 e relativa briglia può essere venduta a chi la richiede.

**3** Provare le funzionalità del radiocomando come descritto nel manuale utente allarme



Questa operazione può essere effettuata solo dal Concessionario del Gruppo Trigano

## RADIOCOMANDO MYKRO M2011 per modulo IWM


### CODICE RICAMBIO ABS00221 (coppia)



Il modulo IWM è dotato di un radiocomando con la funzione di escludere completamente o in parte le protezioni dei moduli wireless ad esso abbinati o il sensore volumetrico dell'allarme, permettendo in questo modo l'abitabilità del camper senza perdere le protezioni perimetriche (porte finestre e vani).

Solo con il collegamento a massa di un filo dell'impianto, è possibile abilitare la procedura di abbinamento.

- 1** Collegare a massa "GND" il filo Viola/Bianco e attendere che dopo 2 sec. dal collegamento la centrale IWM emetta un segnale acustico per indicare l'ingresso nella modalità di programmazione. Trasmettere con il radiocomando e verificare che la centrale ne confermi la memorizzazione con un segnale acustico.

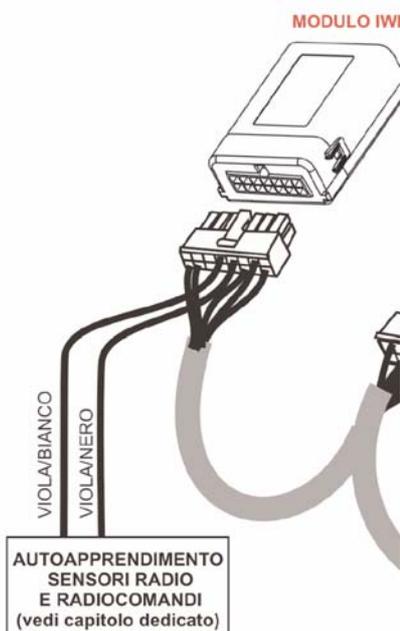

- 2** Disconnettere ed isolare il filo Viola/Bianco per terminare la procedura.

- 3** Provare le funzionalità del radiocomando come descritto nel manuale utente allarme



Queste operazioni di duplicazione devono essere effettuate direttamente dal Concessionario del Gruppo Trigano, seguendo quanto descritto nella pag.14 del manuale Installazione.

## MODULO RICHIESTA RADIOCOMANDI OES ITALIA

TIPO ORDINE:

ZDFS

ZM01

CODICE COMMITTENTE

CODICE DESTINATARIO

da compilare solo in assenza di codice destinatario

CLIENTE

INDIRIZZO

CAP CITTA



P. Iva

CODICE RADIOCOMANDO

N°pezzi

CODICE CODE CARD

QUANTITA' E POSIZIONE MEMORIA

1 2 3 4 5 6 7

SPEDIZIONE PF

SPEDIZIONE PA

**N.B.** allegare il presente modulo al prodotto da spedire

**COMPANY WITH QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =**

**COMPANY WITH QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO/TS16949:2009 =**

---

**Meta System S.p.A.** - Cap.Soc. 18.000.000,00 € i.v. - N° Reg. Impr. - Partita I.V.A. e Codice Fiscale 00271730350 - N° R.E.A. 120639

Sede Legale - Head Office: Via T. Galimberti, 5 - 42124 Reggio Emilia (Italy) - Telefax +39 0522 364150 - Tel. +39 0522 364111  
E-mail: [info@metasystem.it](mailto:info@metasystem.it) - Soggetta a direzione e coordinamento della società SHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO., LTD. - Web: [www.metasystem.it](http://www.metasystem.it)

**COMPANY WITH QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY CSQ  
= UNI EN ISO 14001:2004 =**